

INFO ÜBER UNS

Die Lofi Plywood GmbH ist spezialisiert auf den Im- & Export und Vertrieb von veredelten Sperrhölzern.

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über uns und unsere Produkte und lassen Sie sich inspirieren!

Die Lofi Plywood GmbH aus Rastede ist seit Jahren im Vertrieb und Handel von einheimischen und exotischen Sperrhölzern aus eigenen Hafenlagern in Bremerhaven & Antwerpen tätig.

Unser Expertenteam berät Sie gern und kompetent rund um das Thema Sperrholz.

Alle unsere Mitarbeiter verfügen über fundiertes Fachwissen auf Ihrem Gebiet und langjährige Berufserfahrung.

Produktübersicht

1. Birken - Multiplex




2. Elliotti-Pine - Kiefer Sperrholz



3. Sieb/Film – Birke & Hartholz Combi



4. Film/Film – Hartholz (Indonesien), Combi (China) & Pappel

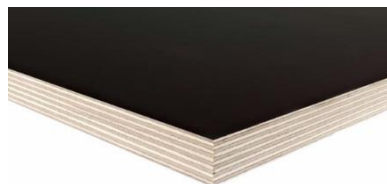

Lieferprogramm

Schützenhofstraße 59
DE - 26180 Rastede

Telefon +49 4402 960733
Telefax +49 4402 868270
Mobil +49 162-2375498

www.lofi-holz.de
info@lofi-holz.de

Jens Lothringer
Geschäftsführer

Sandy Dragonas
Modou Koroma
Niklas König
Anjaly Hilmer

Übersicht – China/Indon./Asien

Film/Film CE+ Produkte

Stärke	Mittellagen	Größen
4 mm	Hartholz-Combi	2500x1250 mm
8 mm	Hartholz-Combi	
18 mm	Pappel	
20 mm	Pappel	
21 mm	Hartholz-Combi	
21 mm	Pappel	
21 mm	Halbformat	2500x625 mm
21 mm	Hartholz-Combi	1500x3000 mm

Sieb/Film Produkte

Stärke	Mittellage	Größen
9 mm	Hartholz-Combi	2500x1250 mm
12 mm		
15 mm		
18 mm		
21 mm		2500x1250 mm 1500x3000 mm
24 mm		
27 mm		2500x1250 mm
30 mm		

Übersicht – Brasilien/Süd. Am.

Elliotti-Pine C+/C WBP CE4 WBP

Stärken	9 – 30 mm	9 – 40 mm	9, 12, 15 mm
Größen	2440x1220 mm	2500x1250 mm	2500x1530 mm

Elliotti-Pine Builders Grade/Falldown/WBP

Stärken	9 – 24 mm	mit Verleimgarantie
Größen	2440x1220 mm	

Pitch/Elliotti-Pine C+/C CE2 + EN636/2S- FSC-Zertifiziert und gestempelt

Stärken	18 mm	21 mm	24 mm
Lagen	7-fach		9-fach
Größen	2500x1250 mm		



Übersicht - Asien/Pol./Litauen/ Lettland

Birke d.u.d 636-3 FSC gestempelt

Qualität	BB/BB	BB/C	CP/C
Stärken	6,5 – 40 mm	9 – 40 mm	18 – 40 mm
Größen	2500x1250 mm langf.	1250x2500 mm querf.	1250x2500/ 2500x1250 mm
	1250x3000 mm	1500x3000 mm	1500x3000 mm

Sieb/Film & Film/Film Produkte, FSC gestempelt und geprüft

Qualität	Sieb/Film	Film/Film
<u>BIRKE d.u.d. EN 636-3/S CE2+ Klasse 314/3</u>		
Stärken	9 – 30 mm	9 – 21 mm
Größen	1250x2500 mm	1250x2500 mm
	1500x2500 mm	-
	1500x3000 mm	1500x3000 mm